

AT 200 ALUMINIUM-HAUSTÜR

AT 200

WAHLWEISE KANTIG ODER PROFILIERT AUSSEN UND INNEN



Außenansicht



Innenansicht

Wärmedämmung
(in W/m^2K)



bis $U_D = 1,2$

Schallschutz
(in dB)



bis 40

Sicherheit



bis RC 2

Designstil

home pure

home soft

ambiente

Merkmale

- Aufliegende Türbänder



3 Dichtungsebenen



3-Kammer-Rahmenprofil und Schaumisolierkern für sehr hohe Wärmedämmung

Kantiges oder profiliertes Design innen und außen


Bodenschwelle thermisch getrennt

Bautiefe 80 mm

Schnitte

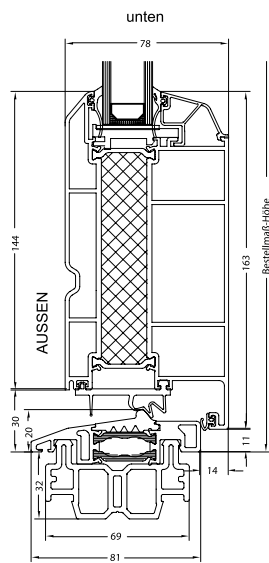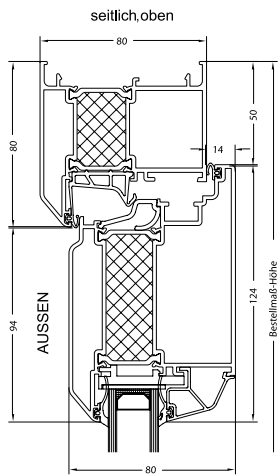

Isotherme

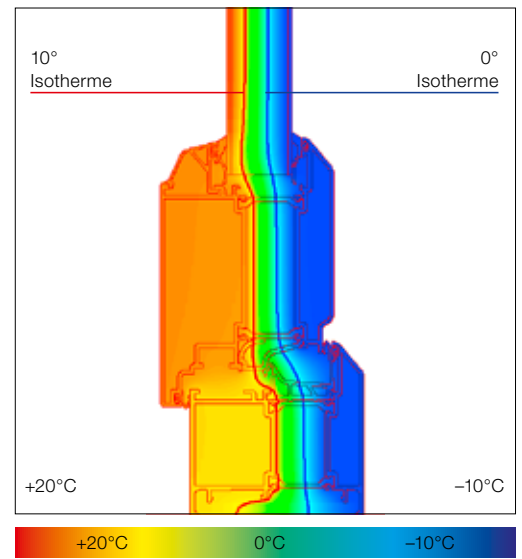

Tür-Modelle



AT200-17-061



AT200-17-065



AT200-17-068



AT200-17-075



AT200-17-077



AT200-17-087



AT200-17-088



AT200-17-089

Online-Türendesigner



Internorm Fenster GmbH

A-4050 Traun
Ganglgutstraße 131
T +43 (7229) 770-0
F +43 (7229) 770-3045
office@internorm.com

Internorm-Fenster GmbH

D-93059 Regensburg
Nußbergerstraße 6b
T +49 (941) 464 04-0
F +49 (941) 464 04-22 40
regensburg@internorm.com