

AT 400 ALUMINIUM-HAUSTÜR

AT 400 KANTIG AUSSEN UND INNEN



Außenansicht



Innenansicht

Wärmedämmung
(in W/m^2K)



bis $U_D = 0,75$

Schallschutz
(in dB)



bis 36

Sicherheit



bis RC 2

Designstil

home pure

home soft

ambiente

Merkmale

· Verdeckt liegende Türbänder (optional)



3 Dichtungsebenen


3-Kammer-Rahmenprofil und Schaumisolierkern für sehr hohe Wärmedämmung

Kantiges Design innen und außen


Bodenschwelle thermisch getrennt

Bautiefe 93 mm

Schnitte

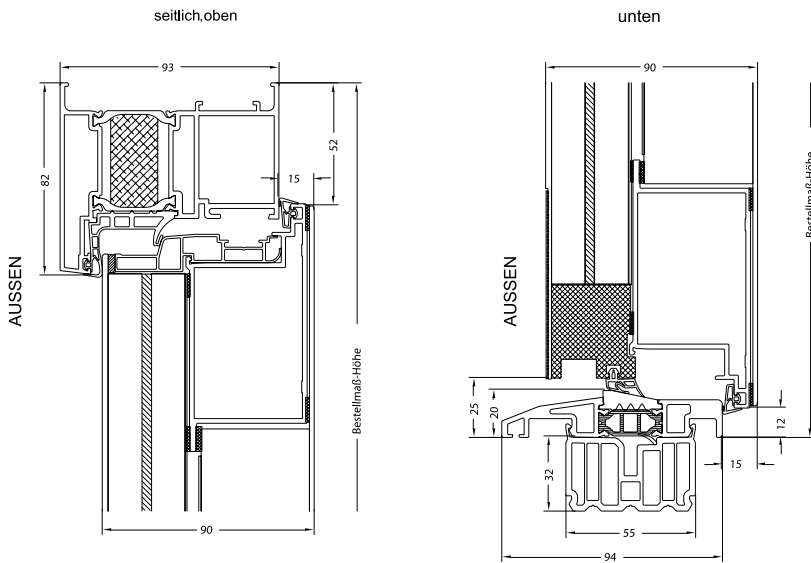

Isotherme

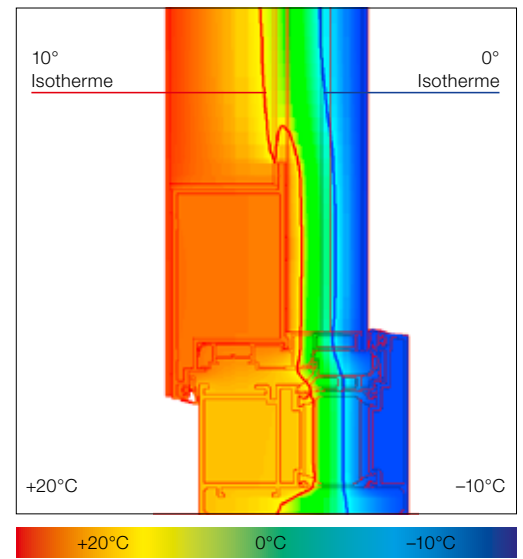

Tür-Modelle



AT400-17-005



AT400-17-006



AT400-17-027



AT400-17-029



AT400-17-036



AT400-17-044



AT400-17-045



AT400-17-046



AT400-17-047

Online-Türendesigner



Internorm Fenster GmbH

A-4050 Traun
Ganglgutstraße 131
T +43 (7229) 770-0
F +43 (7229) 770-3045
office@internorm.com

Internorm-Fenster GmbH

D-93059 Regensburg
Nußbergerstraße 6b
T +49 (941) 464 04-0
F +49 (941) 464 04-22 40
regensburg@internorm.com