

HT 400 HOLZ/ALUMINIUM-HAUSTÜR

HT 400 KANTIG AUSSEN UND INNEN



Außenansicht



Innenansicht

Wärmedämmung
(in W/m²K)



bis $U_D = 0,73$

Schallschutz
(in dB)



bis 33

Sicherheit



bis WK 2

Designstil

home pure

home soft

ambiente

Merkmale

- Aufliegende Türbänder
- Profilierter Glasrahmen




Thermoschaum-Isolierung
für hohe Wärmedämmung


Kantiges Design innen und außen

Bautiefe 85,5 mm

Schnitte

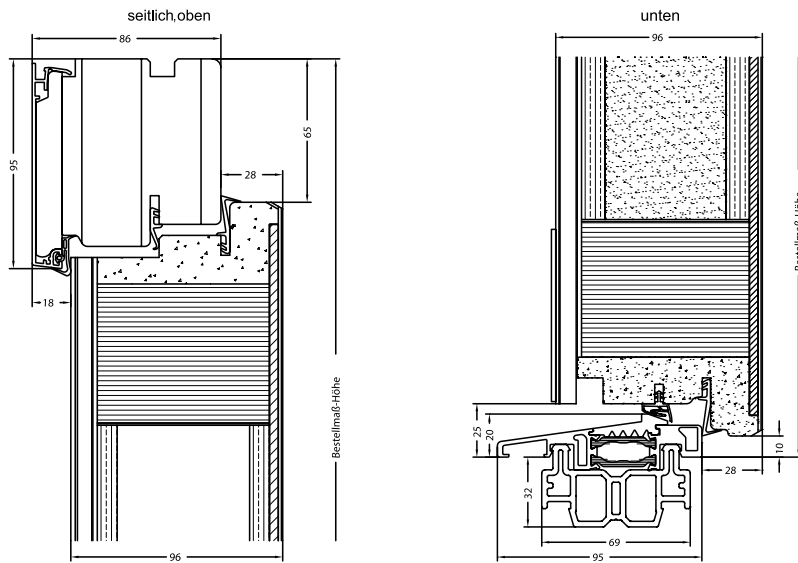

Isotherme

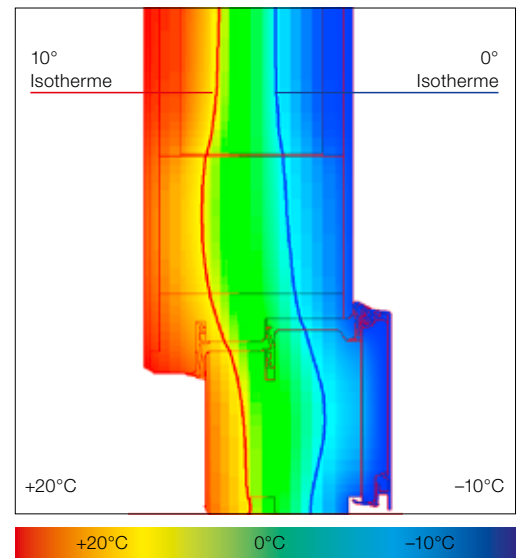

Tür-Modelle



HT400-17-020



HT400-17-021



HT400-17-022



HT400-17-012



HT400-17-014



HT400-17-030



HT400-17-032



HT400-17-033



HT400-17-035

Online-Türendesigner



Internorm Fenster GmbH

A-4050 Traun
Ganglgutstraße 131
T +43 (7229) 770-0
F +43 (7229) 770-3045
office@internorm.com

Internorm-Fenster GmbH

D-93059 Regensburg
Nußbergerstraße 6b
T +49 (941) 464 04-0
F +49 (941) 464 04-22 40
regensburg@internorm.com